A710 作为 3CX SBC Router 使用说明

1. A710 产品简介

A710 设备作为 3CX SBC Router 时，能够将局域网内的 3CX 兼容设备可靠地接入 3CX Cloud PBX，确保语音通话的连续性和稳定性。

2. 部署 A710 步骤

2.1. 自动部署

1) 点击 Admin>Users, 选择或者添加一个号码, 选择型号 A710*，填写设备 MAC 地址；

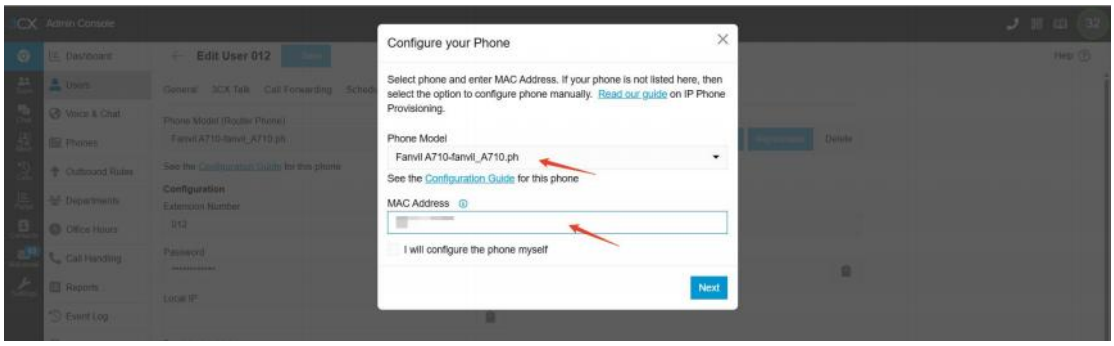

2) 选择直接连接：Connect directly (IP Phone will be a router phone itself)，点击 Add Phone。

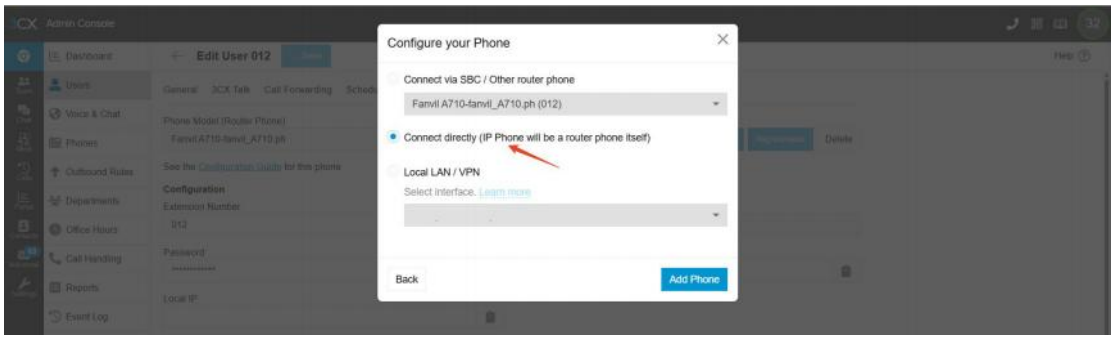

3) 将设备重启或恢复出厂设置， 设备即可作为 Router Phone 部署到 3CX。部署成功后，可在 3CX 管理控制台> Admin> Voice & Chat 查看到该设备，并且可查看设备运行状态。

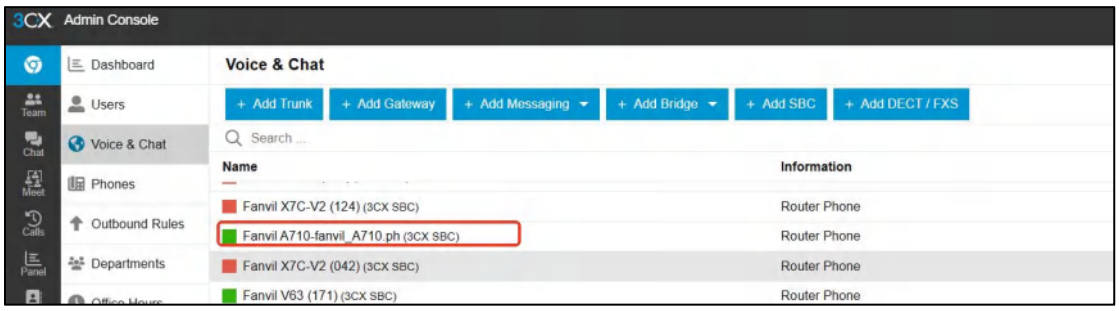

2.2. 静态部署

在操作完成 2.1　1)、2) 步骤后，也可以通过以下方法进行静态部署：

1)　访问 3CX 操作管理控制台>>Admin>>选择第 2)步添加的分机号，点击 Edit>>IP Phone，点击 Copy 图标复制 Provisioning Link

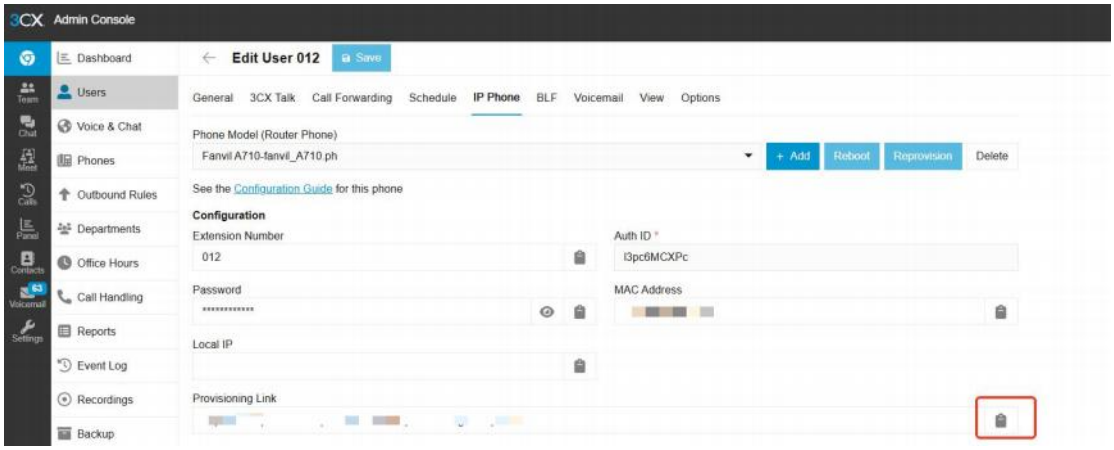

2)　访问设备网页>>System>>Auto Provision>>Static Provisioning Server，将复制的链接粘贴到 Server Address， Update Mode 选择 Update at Time Interval 或 Update After Reboot，点击 Apply 保存。

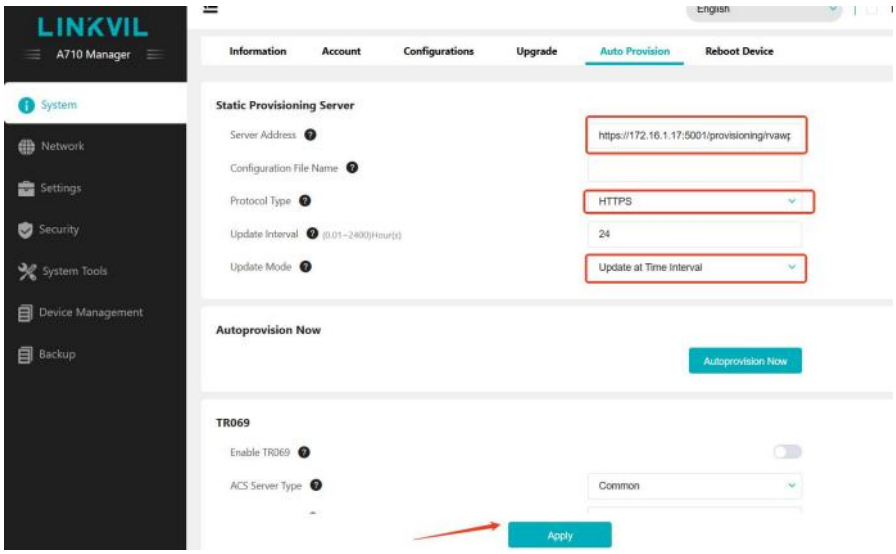

3)　重启或点击 Autoprovision Now，设备将作为 Router Device 部署到 3CX。

3. 部署路由客户端

注意：适用于 A710 与终端设备在局域网，而 3CX 服务器在云端的情况。

1) 访问 3CX 管理控制台>>Admin>>Phone>>PNP Phones,

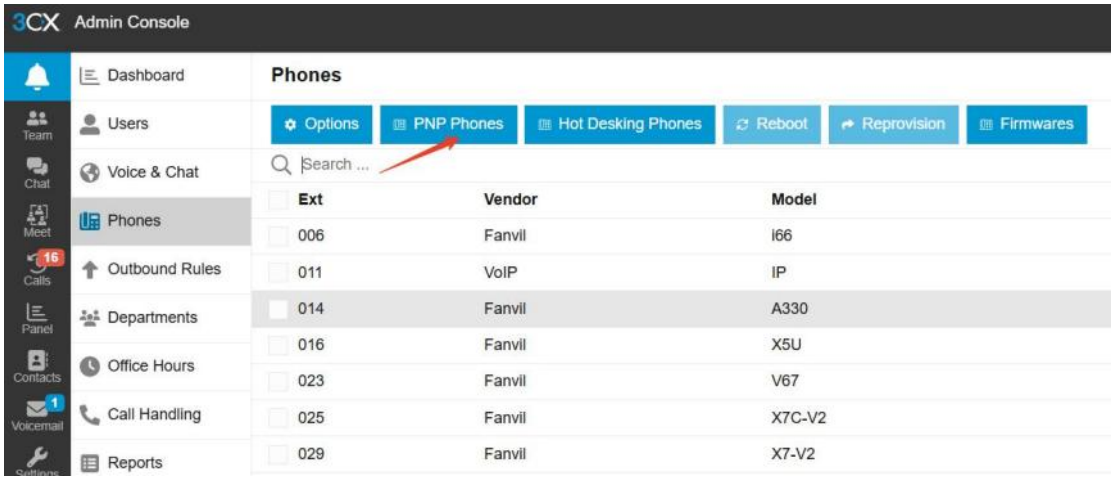

2) 选择将要作为路由客户端的设备，点击 Assgin，分配一个分机号，点击 OK，即可完成部署。

3) 部署成功之后，可以在 管理控制台>>Admin>>Phone，查看到这些设备，以及他们分配的分机号和 所用的 SBC。

*注：本操作演示基于 A710 自定义模板，如需获取模板文件配置指导请联系 Fanvil 获取。