



DH301B


蓝牙无线耳机

用户手册

目录	2
1. 产品介绍	3
2. 包装清单	3
3. 使用向导	4
4. 使用方法	5
4.1. 佩戴说明	5
4.2. 开关机	5
4.3. 蓝牙配对	6
4.4. USB模式	6
4.5. 静音控制	7
4.6. 通话键	7
4.7. 忙碌指示灯控制	8
4.8. LED指示灯	8
5. 充电说明	9
6. 文档下载中心	10
7. 安全使用指南	10

1. 产品介绍

DH301B是一款轻量化蓝牙耳机，兼顾清晰的专业通话体验与便捷的多设备连接。

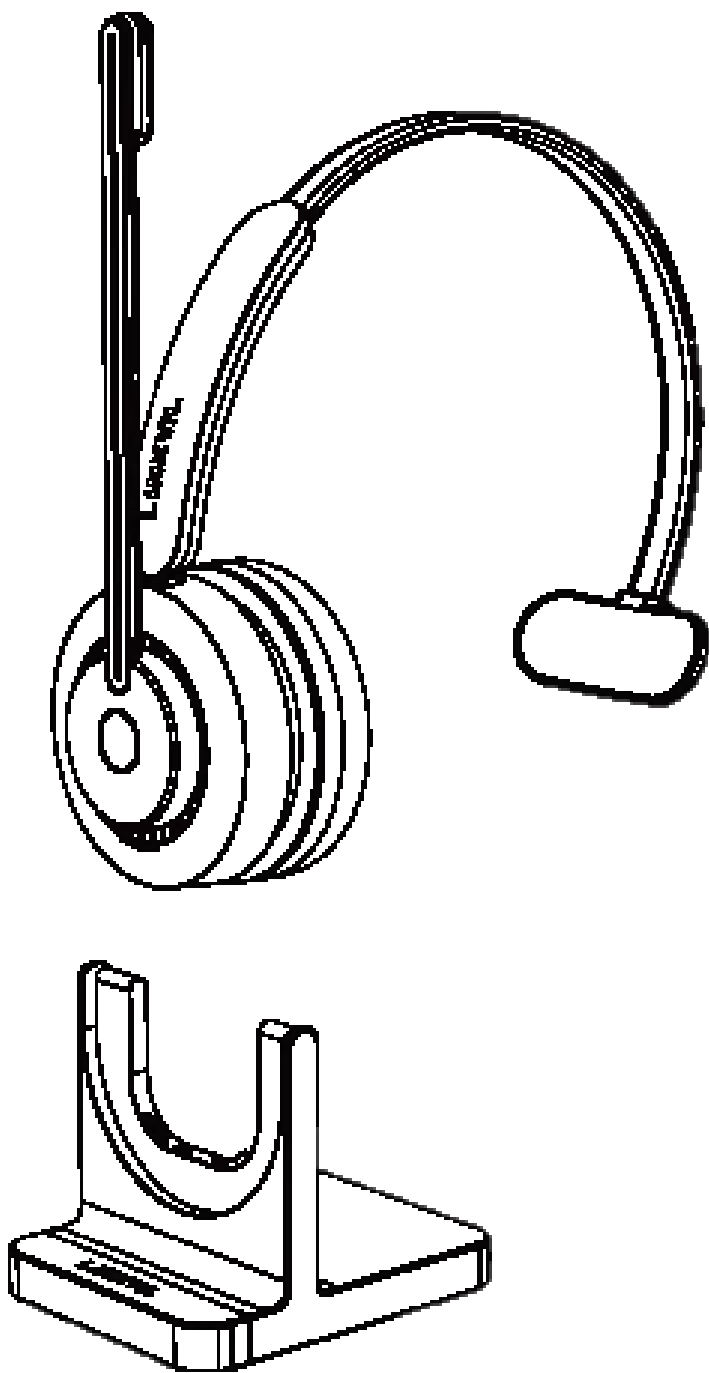

亮点


- 支持蓝牙多点连接，可同时连接两台设备，并在电脑和手机之间灵活切换
- AI ENC减少背景噪声，语音增强进一步提升人声清晰度
- 持久续航，支持USB-C数据线或充电底座两种充电方式
- 内置忙碌指示灯，通话状态一目了然，帮助减少他人打扰
- 轻量化设计，支持左右耳切换，适合长时间舒适佩戴

*兼容性因 VoIP 话机型号而异，请参阅兼容性列表。


2. 包装清单




DH301B 蓝牙无线耳机



DB10 充电底座

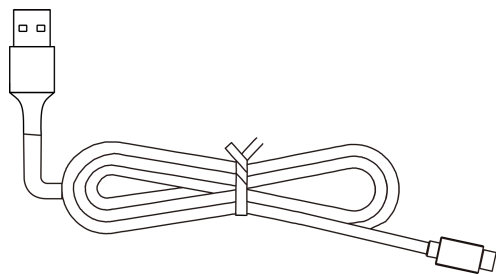


USB 数据线



快速入门指南*1
安规说明书*1

3. 使用向导

3.1. DH301B 蓝牙无线耳机

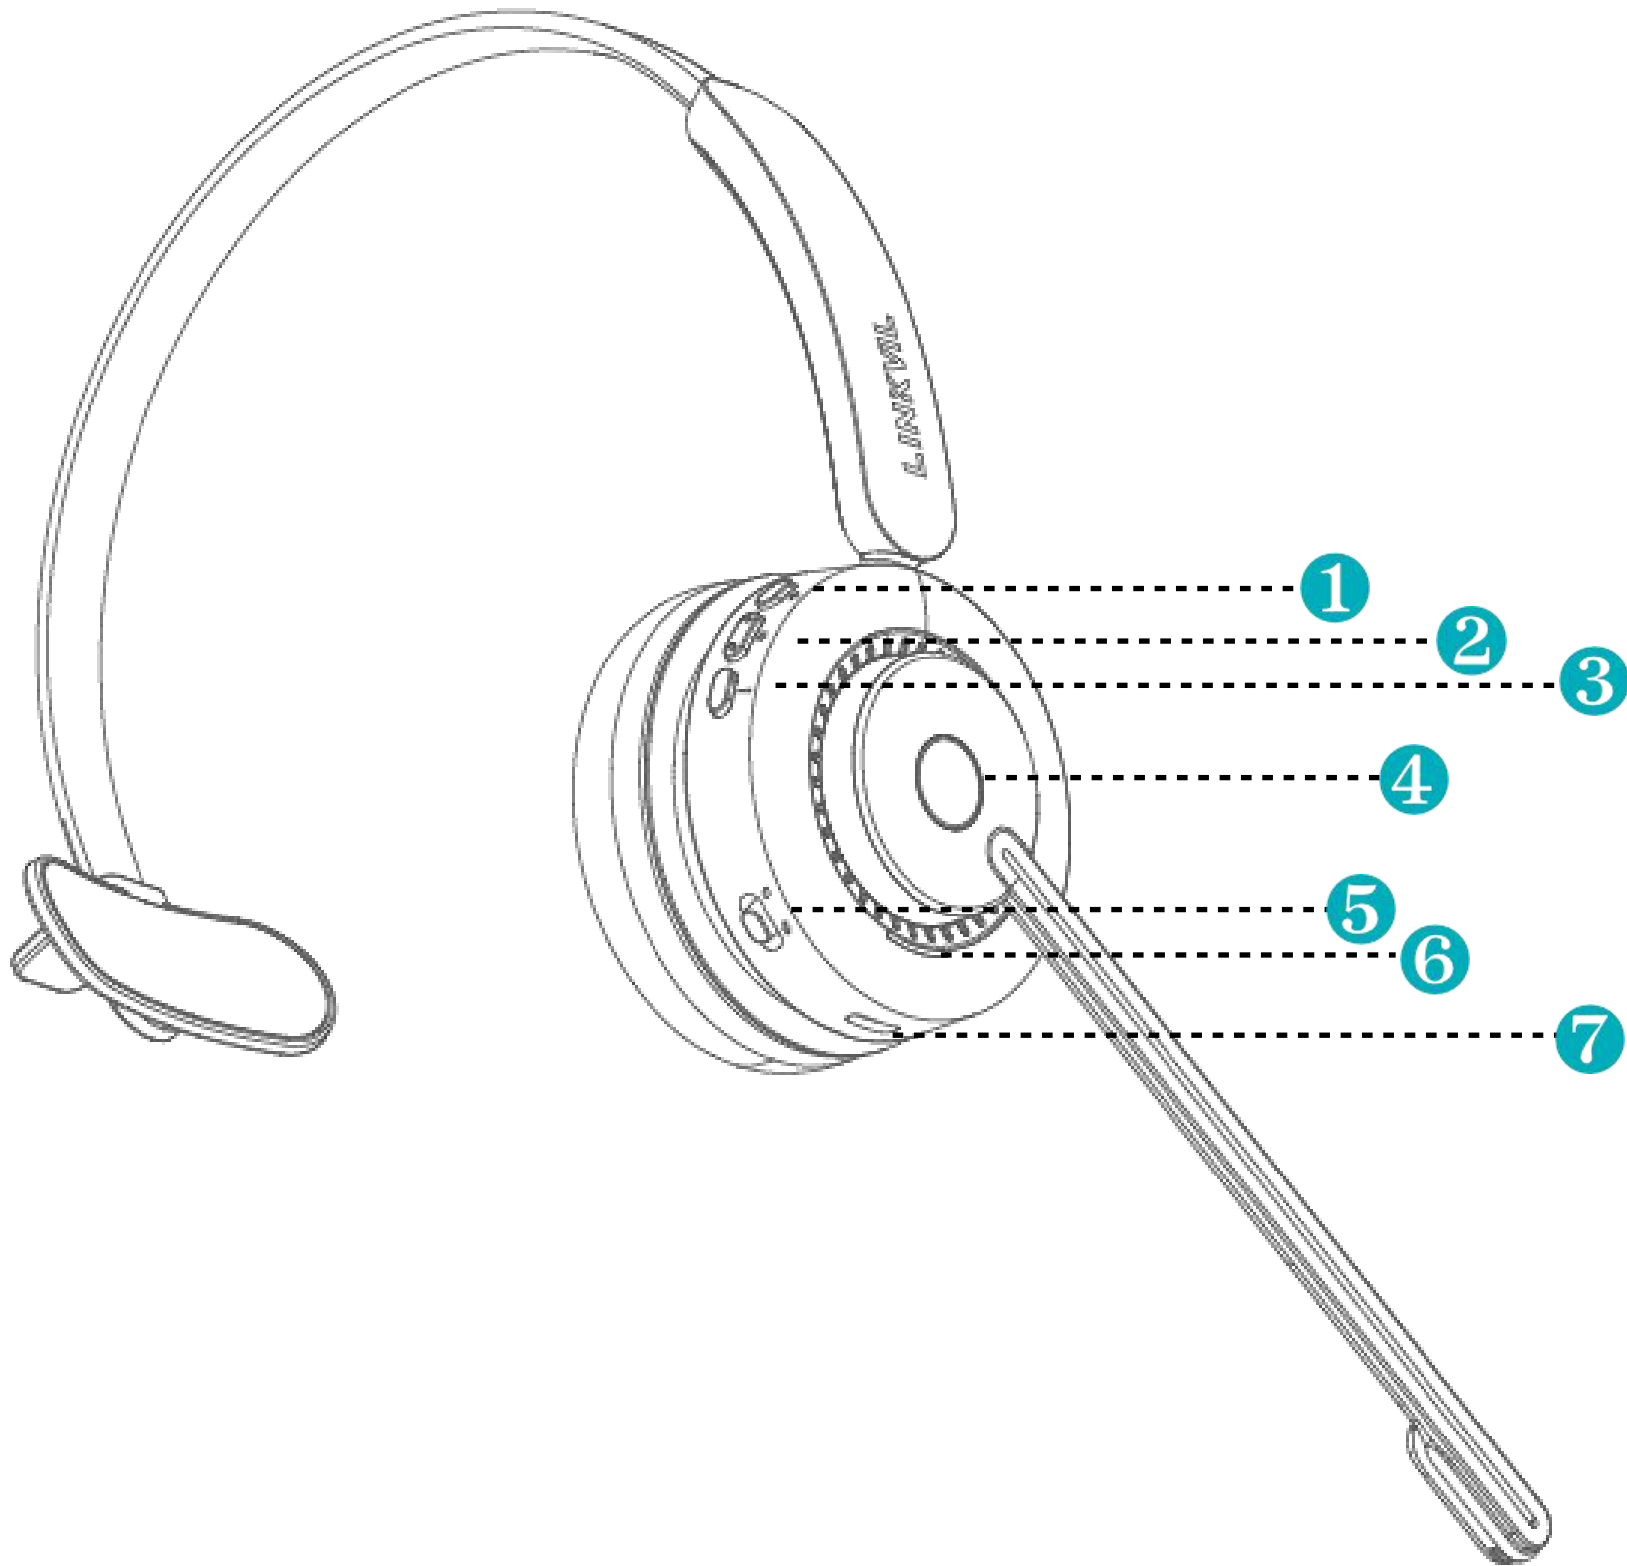

- 1

音量+/上一曲
- 2

静音键
- 3

音量-/下一曲
- 4

通话键
- 5

电源/蓝牙键
- 6

忙碌指示灯
- 7


USB-C 接口

- 蓝牙配对中
- 蓝牙已连接
- 蓝牙断连
- 开机
- 关机
- 来电
- 通话中
- 电量低于20%
- 电量20%至80%
- 电量高于80%

4. 使用方法



4.1. 佩戴说明

调整头带至合适角度，将耳机置于您习惯佩戴的一侧耳朵上（支持左右两侧佩戴），T形支架应放置在另一侧耳朵的上方，以确保佩戴稳固舒适。
为获得最佳通话质量，请拉下麦克风，并将其调整至靠近嘴部的位置。

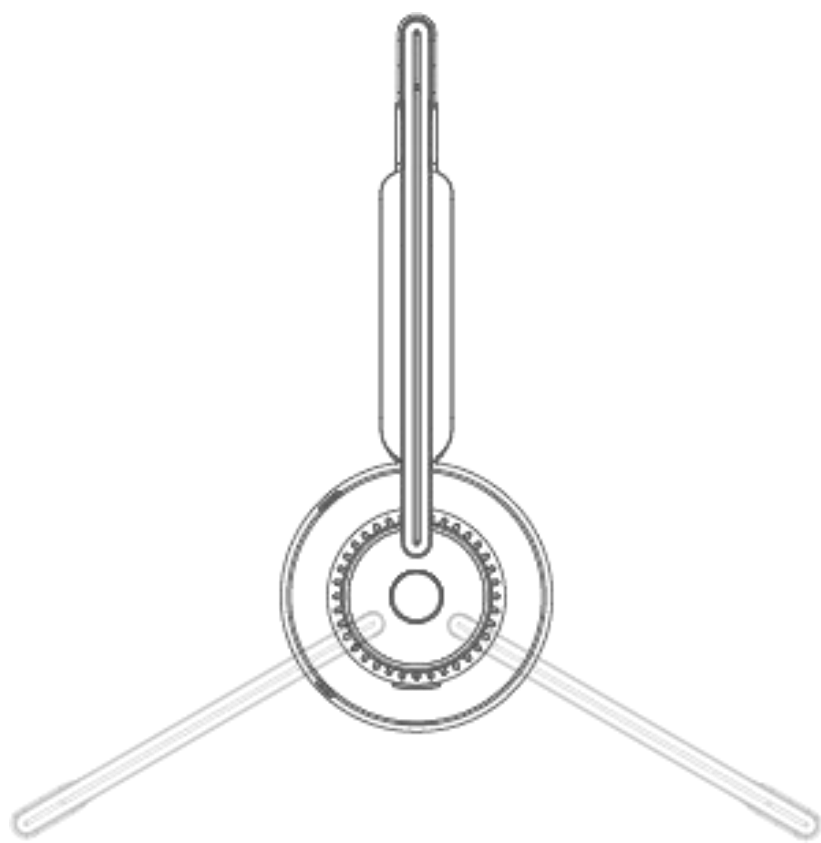

4.2. 开关机


向上拨动开机键，耳机进入关机状态（开机状态下）；
向下拨动开机键，耳机进入开机状态（关机状态下）。
且忙碌指示灯将对应亮起。

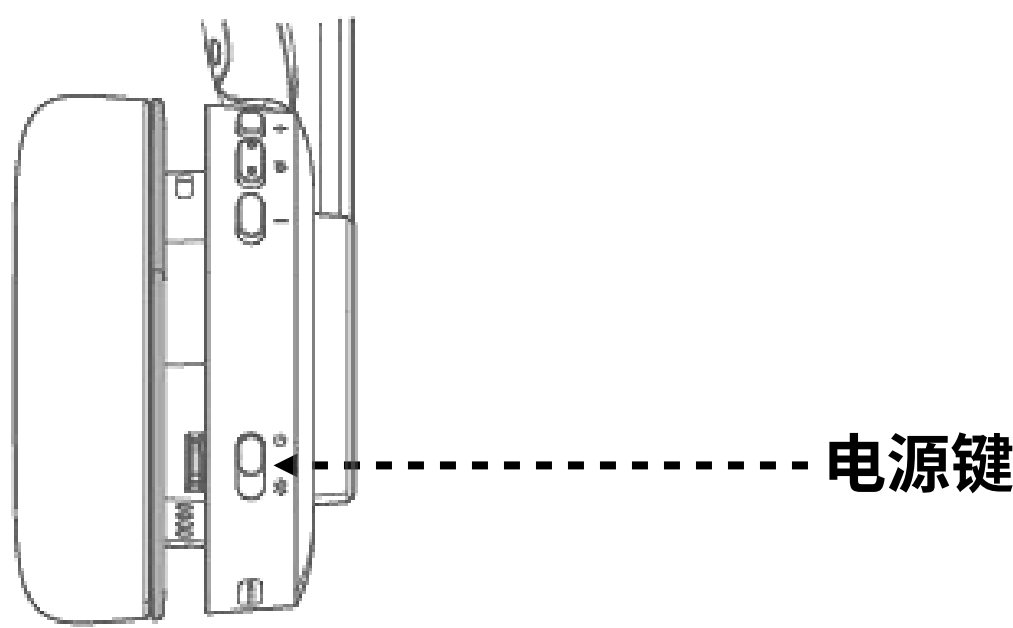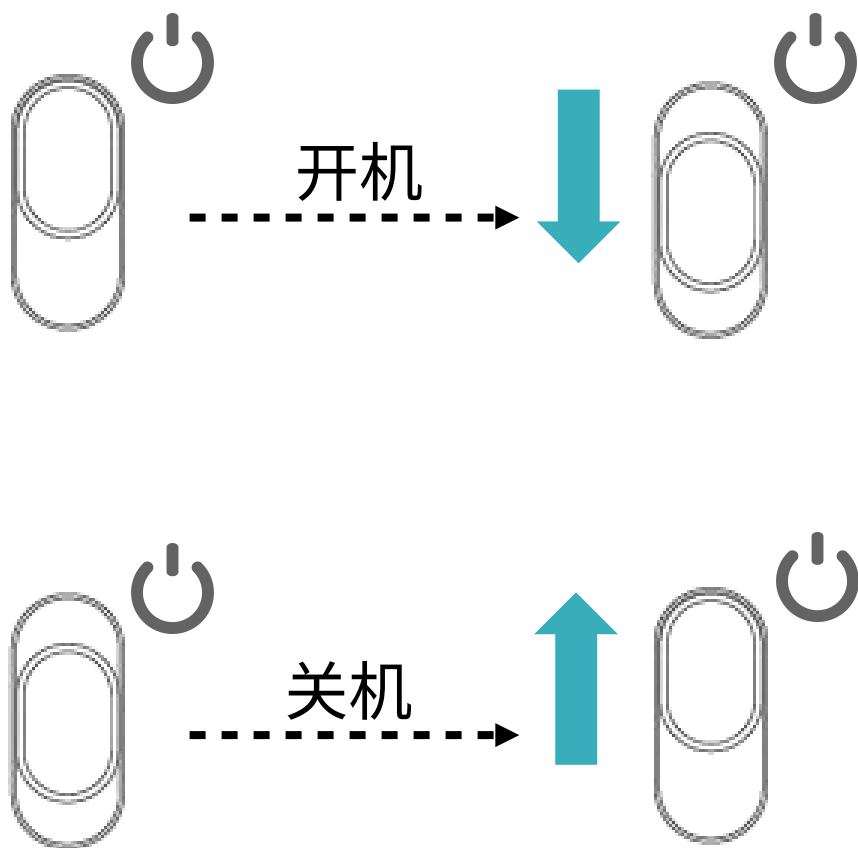

4.3. 蓝牙配对

4.3.1. 配对

向下拨动电源键到底然后松开，进入蓝牙自动回连模式。
向下拨动电源键到底1.5秒，进入蓝牙强制配对模式。

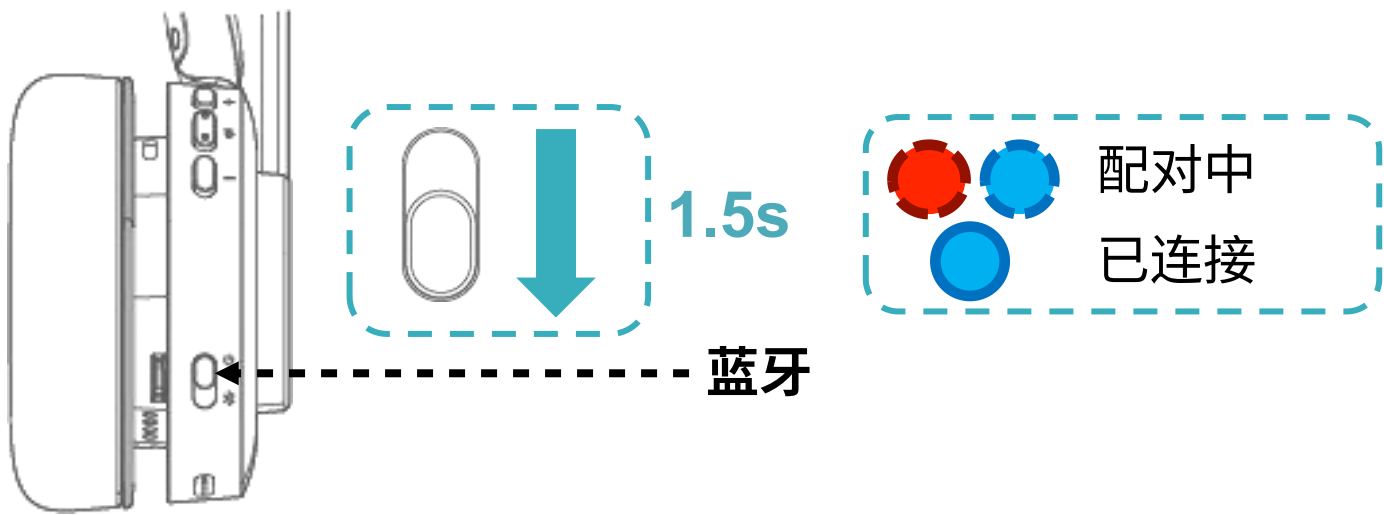


注意：当红蓝灯开始交替闪烁时，请立即松开按键。若超过 5 秒，将清除所有蓝牙配对记录，可能导致连接失败。

4.3.2. LED指示灯

事件	忙碌指示灯	
已回连	蓝灯长亮 3s	
配对中	红灯和蓝灯闪烁	
已连接	蓝灯长亮 3s	
断开连接	蓝灯闪烁 5 次	


4.4. USB 模式

通过 USB 数据线连接耳机和设备，实现充电和音频通话同时进行。

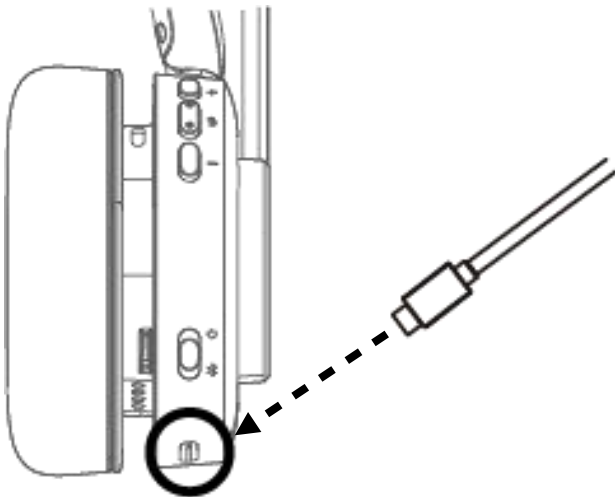


4.5. 静音控制

麦杆在初始状态（垂直于头梁）时，麦克风处于关闭状态。
向下转动超过±30°，麦克风开启；在开启状态下，向上转动超过±30°，麦克风关闭。
除此之外，还可通过单击静音键来开启或关闭麦克风。
如果在通话中静音，静音后每 5 秒会提醒用户一次当前静音状态。

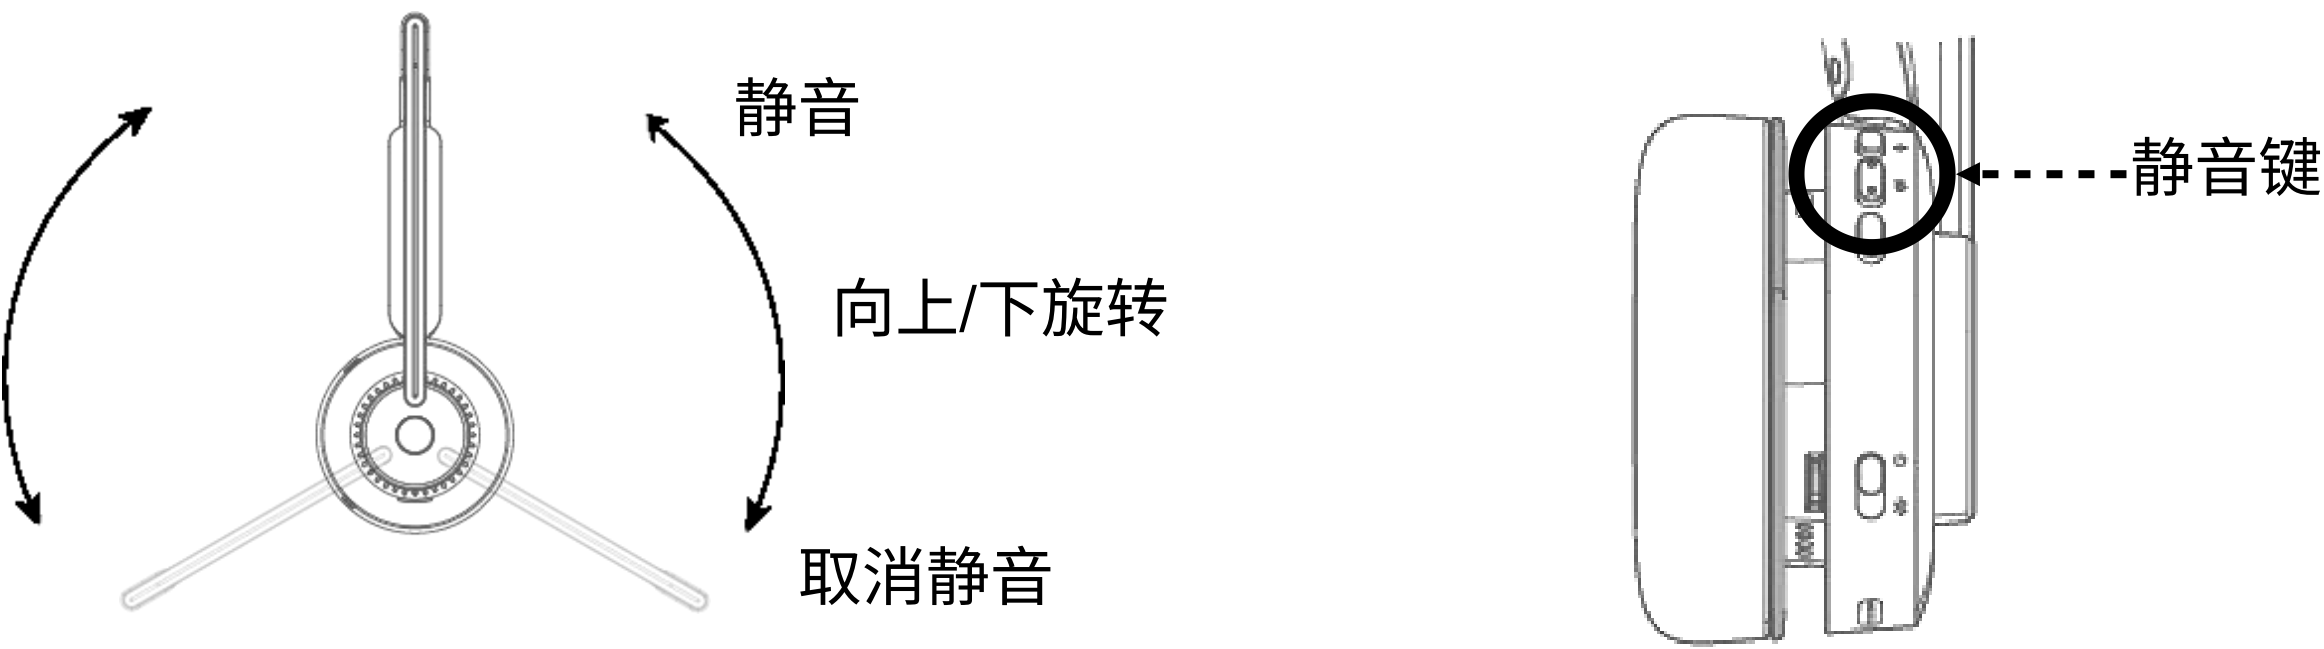


4.6. 通话键

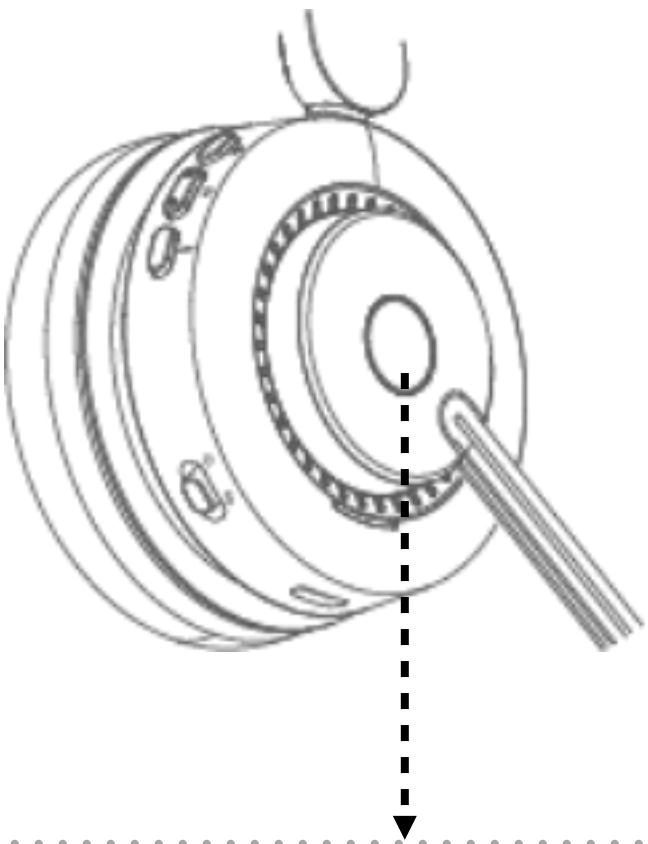

				
播放/暂停	接听/挂断	拒接来电	保持/取消保持来电	重拨
单击通话键	单击通话键	双击通话键	长按通话键1.5 s	双击通话键

4.7. 忙碌指示灯控制

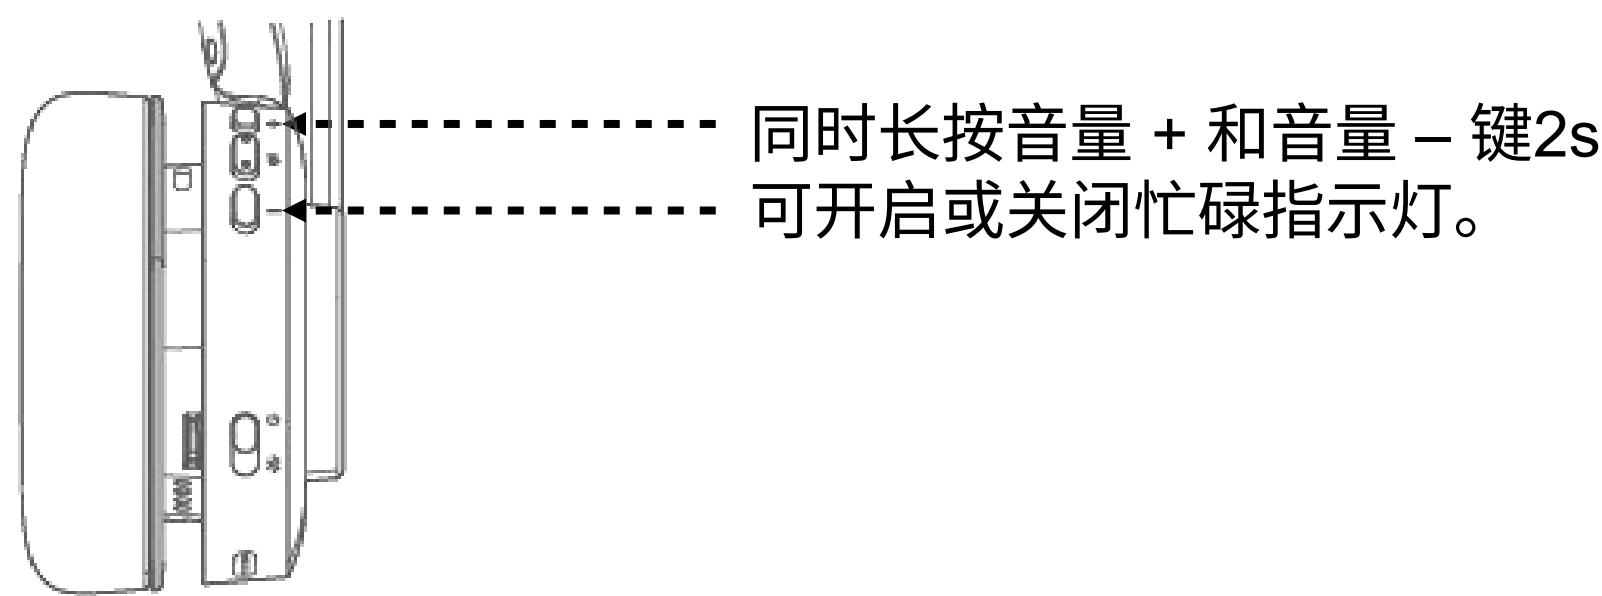


注：
关闭忙碌指示灯后，使用过程中将不显示任何灯光。耳机关机重启后，功能将恢复为默认状态（默认开启）。

4.8. LED指示灯


事件	忙碌指示灯	
耳机开机	绿灯长亮 3s	
耳机关机	红灯长亮 3s	
来电	红灯闪烁	
通话中	红灯长亮	
保持当前通话	红灯闪烁	
电量低于20%	红灯闪烁 5次	

5. 充电说明

将 USB 数据线连接到充电插头或电脑上，也可通过充电底座进行充电。

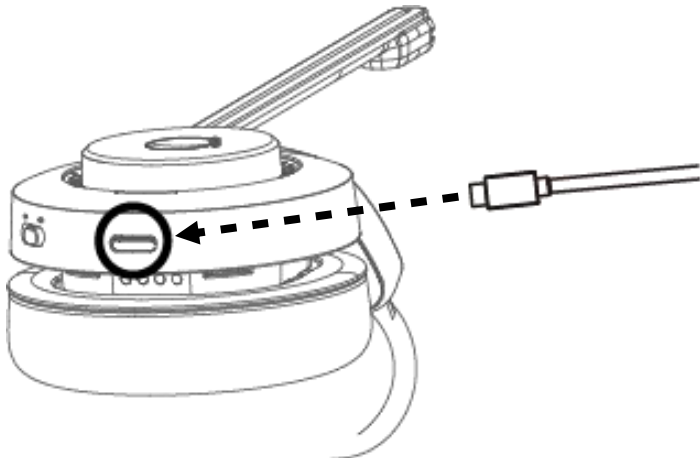

USB 充电

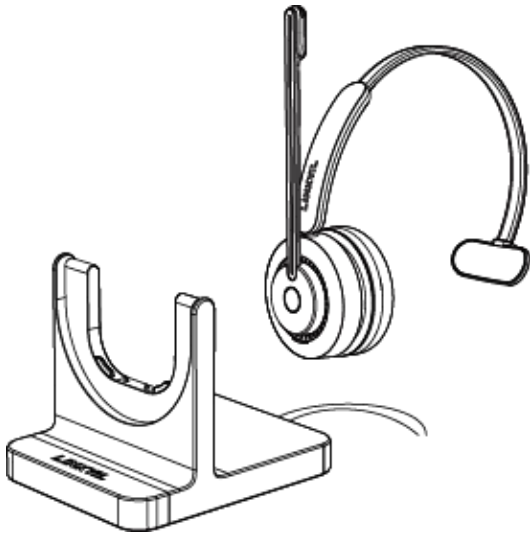

充电底座

事件		耳机忙碌指示灯	
开始充电	电量低于20%	红灯闪烁	
	电量低于80%	绿灯闪烁	
	电量高于80%	绿灯长亮	
断开充电	电量低于20%	红灯闪烁 3s	
	电量低于80%	绿灯闪烁 3s	
	电量高于80%	绿灯长亮	

注：
当 DH301B 耳机的电量低于 20% 时，会有音效提示。请尽快为 DH301B 耳机充电。

6. 文档下载中心



以下文件可以从我们的文档中心下载：
规格书、快速入门指南、用户手册



<https://www.fanvil.com.cn/service/doc/file/linkvilwn/linkvil/dh301b/index.html>

7. 安全使用指南

- 除内部零件拆卸和更换外，请勿打开改装产品。
- 请勿拆卸或尝试维修产品。
- 本产品在日常且合理可预见的误用操作条件下是安全的。
- 如果产品运行不正常，请联系授权经销商。
- 产品必须退回给授权经销商进行任何服务或维修。
- 这不是儿童产品，不适合 14 岁以下的儿童使用。

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品的研发智造和销售服务。LINKVIL针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，助力各行业数字化转型。

版权所有

版权所有©深圳方位智联科技有限公司。未经深圳方位智联科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位智联科技有限公司无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问，请联系各地分销商代理商或方位咨询。

查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com.cn

认证



Fanvil | LINKVIL

深圳方位智联科技有限公司
网址: www.fanvil.com.cn
电话: +86-755-2640-2199
邮箱: sales.cn@fanvil.com
地址: 深圳市宝安区新安街道润智研发中心2栋13楼