DH401B

OWS 蓝牙耳机

用户手册

目录

2

1. 产品介绍 3

2. 包装清单 3

3. 使用向导 4

4. 使用方法 5

4.1. 佩戴说明 5

4.2. 开关机 5

4.3. 蓝牙配对 6

4.4. 静音键 6

4.5. 多功能键 6

4.6. 清空配对列表 7

4.7. LED 指示灯 7

5. 充电说明 8

6. 文档下载中心 9

7. 安全使用指南 9

1. 产品介绍

DH401B 是一款可享受轻盈开放佩戴和高效沟通体验的开放式蓝牙耳机。

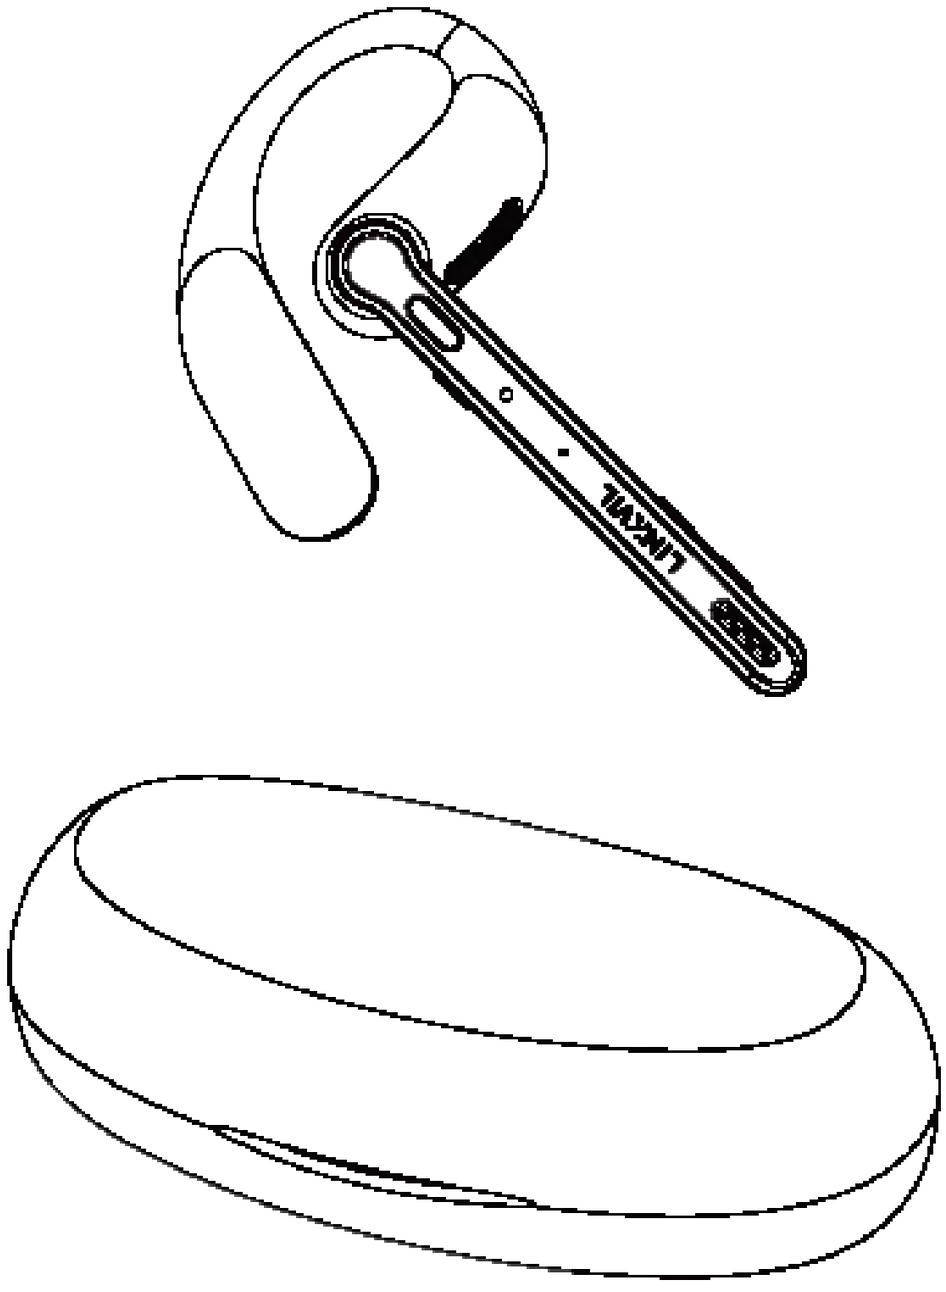

亮点

- 开放式佩戴设计，安全卫生，保持对周围环境的感知力
- 蓝牙 5.4 多点连接，在手机和个人电脑之间无缝切换
- 13.6g 轻量化开放式耳机设计，耳挂式舒适佩戴
- 双麦AI环境降噪，精准拾音，呈现清晰自然的人声沟通体验
- 便携式充电盒设计，轻巧易携，支持其电量可视显示
- 高品质扬声器带来清澈通透的音效

2. 包装清单

DH401B
OWS蓝牙耳机



充电盒

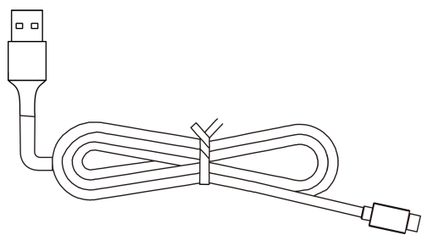

USB 数据线



快速入门指南*1
安规说明书*1

电话: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com 网站: www.fanvil.com.cn 深圳方位智联科技有限公司

3. 使用向导

3.1. DH401B OWS 蓝牙耳机

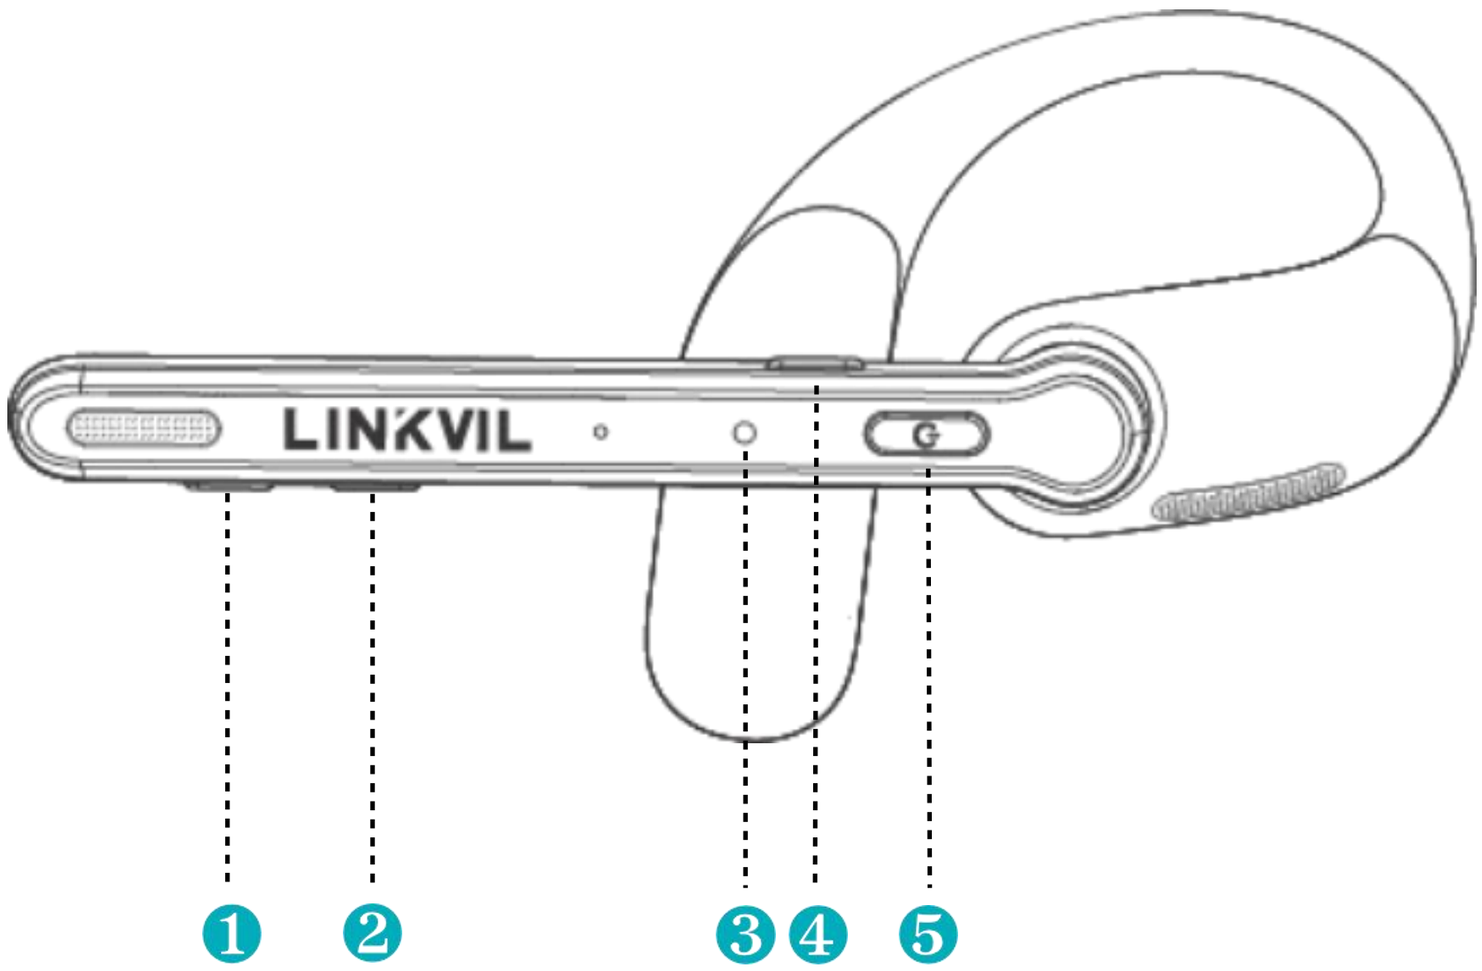

1 音量-/下一曲
2 音量+/上一曲
3 LED指示灯
4 静音键
5 多功能键

4. 使用方法

4.1. 佩戴说明

佩戴时，将扬声器对准耳道上方，挂耳部分绕至耳后并贴合耳廓。可适当调整麦杆位置，确保获得最佳通话效果。
注：仅限右耳佩戴；建议佩戴前取下眼镜，以获得更舒适的贴合度。

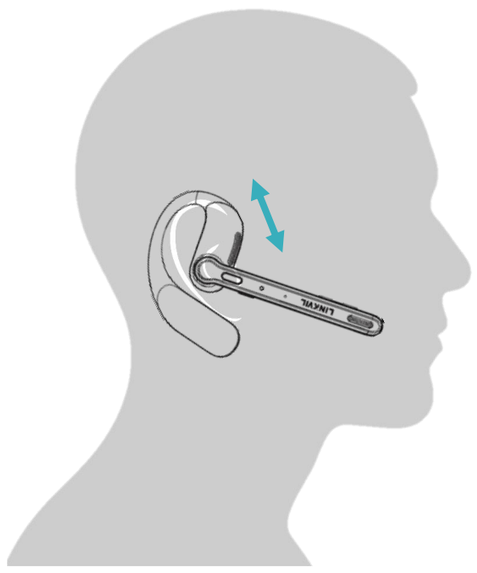

4.2. 开关机

耳机在打开充电仓时会自动开机，放入充电仓并关上盖子后自动关机。
也可长按多功能键 3 秒手动开机或关机。

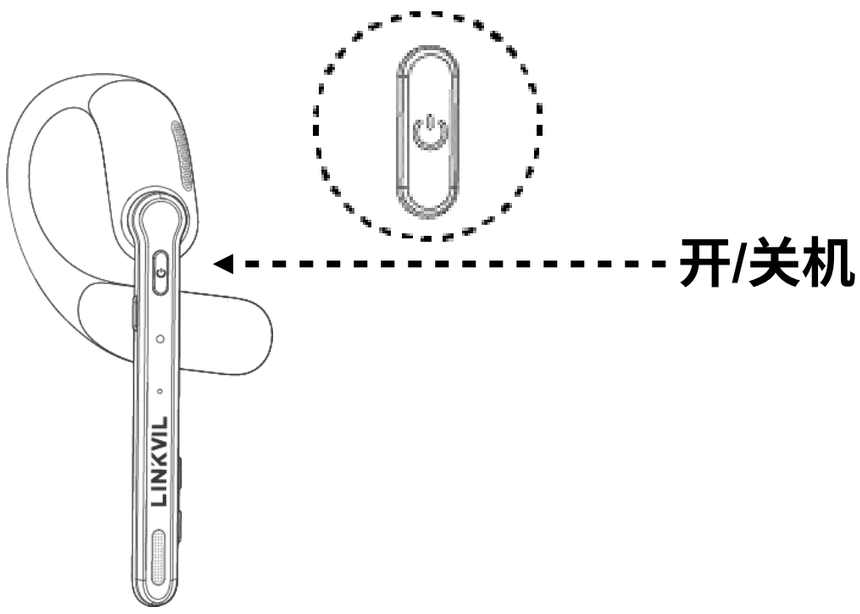

4.3. 蓝牙配对

开机后，耳机会自动进入蓝牙配对模式。在设备的蓝牙列表中选择“LINKVIL DH401B”进行配对即可。

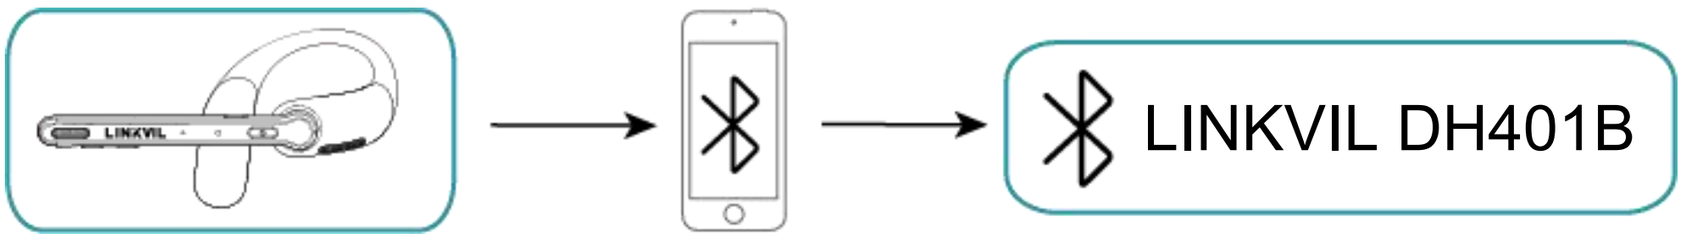

注：
1. 耳机支持一拖二。当其中一台设备断开连接，回到耳机连接范围内后可自动回连。
2. 若两台设备同时断开，耳机会进入待配对状态，但新设备无法搜索到，需原设备回连或手动断开后才可重新配对。

4.4. 静音键

单击静音键即可开启或取消静音，伴有提示音反馈。

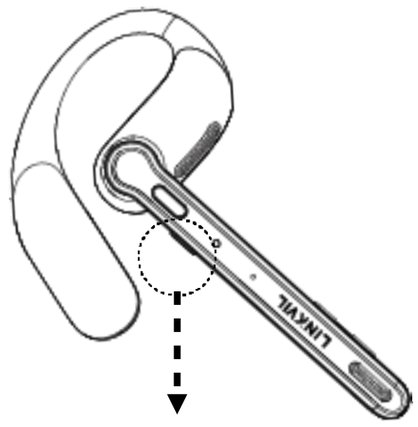

4.5. 多功能键

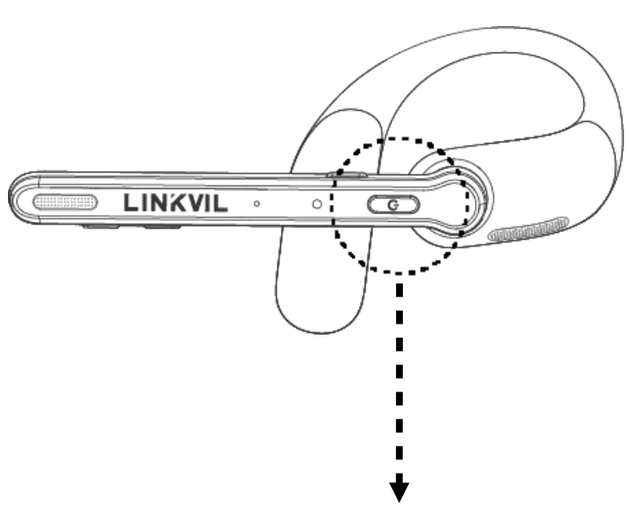

播放/暂停	接听/挂断	拒接来电	切换音频通道	重拨
单击	单击	长按1s	长按1-2s	双击

4.5.1 三方通话

事件	多功能键操作	行为说明
通话过程中有新来电	单击	接听新来电 并挂断当前通话
	双击	接听新来电 并保留当前通话
	长按2s	保留当前通话 并拒接新来电
三方通话中	双击	在两个通话间进行切换

4.6. 清空配对列表

同时长按多功能键和音量-键 5s 并松开，即可进入“自动清空蓝牙配对列表模式”。

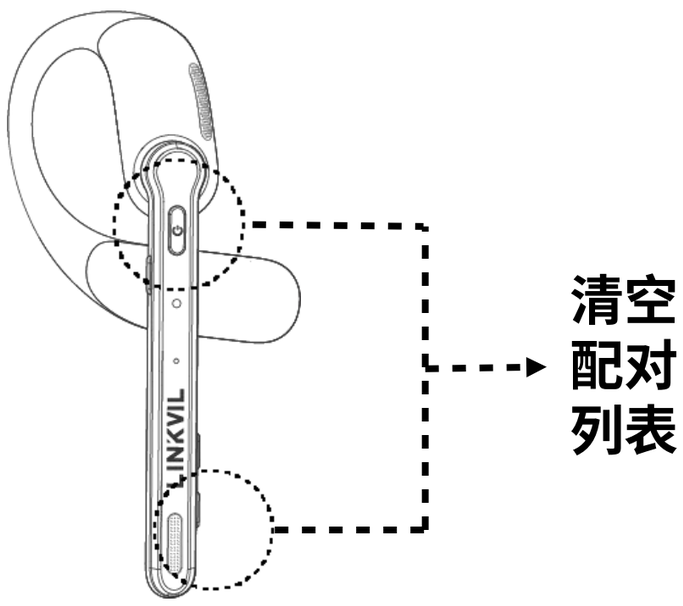

4.7. LED 指示灯

事件	LED 指示灯	
开机	蓝灯长亮 1s	
关机	红灯长亮 1s	
配对	红蓝灯闪烁	
已连接/已回连	蓝灯闪烁1次	
断连（超距或手动断开）	红蓝灯闪烁	
清空配对列表	红蓝灯闪烁1次	
电量低于10%	每 3s 红灯闪烁	

5. 充电说明

只需将耳机放进充电仓中并合上盖，耳机即可开始充电。
使用USB数据线即可给充电仓充电。

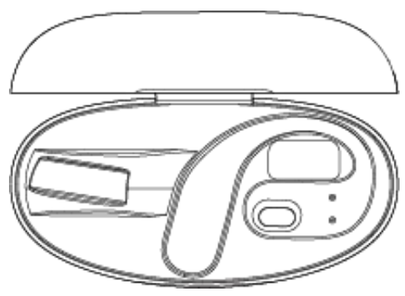

充电仓

事件		指示灯状态	
充电仓未连接USB数据线	耳机放入充电仓且合盖	白灯长亮	○
	耳机已充满电	灯灭	/
充电仓连接USB数据线	充电仓充电，且未充满电	白灯慢闪	◌
	充电盒充电，且未充满电时	白灯长亮	○

注：
当耳机的电量低于 10% 时，会有音效提示。请尽快为耳机充电。

6. 文档下载中心

以下文件可以从我们的文档中心下载：
规格书、快速入门指南、用户手册

https://www.fanvil.com.cn/service/doc/file/linkvilwn/linkvil/dh401b/index.html

7. 安全使用指南

- 除内部零件拆卸和更换外，请勿打开改装产品。
- 请勿拆卸或尝试维修产品。
- 本产品在正常且合理可预见的误用操作条件下是安全的。
- 如果产品运行不正常，请联系授权经销商。
- 产品必须退回给授权经销商进行任何服务或维修。
- 这不是儿童产品，不适合 14 岁以下的儿童使用。

电话: +86-755-2640-2199 邮箱: sales.cn@fanvil.com 网站: www.fanvil.com.cn 深圳方位智联科技有限公司

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品的研发智造和销售服务。LINKVIL针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，助力各行业数字化转型。

版权所有

版权所有©深圳方位智联科技有限公司。未经深圳方位智联科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位智联科技有限公司无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系各地分销商代理商或方位咨询。
查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.fanvil.com.cn

认证

深圳方位智联科技有限公司
网址：www.fanvil.com.cn
地址：深圳市宝安区新安街道润智研发中心2栋13楼