



Release Note

版本号：2.12.1.5

适用型号：W712

日期：2023.9.19



目录

目录	2
1 修改历史	3
2 Release 版本 2.12.1.5	4
2.1 功能添加	4
2.2 功能改进	4
2.3 新增功能描述	4

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.1.5	2023.9.19

2 Release 版本 2.12.1.5

型号	软件版本号	备注
W712	2.12.1.5	

2.1 功能添加

1. 新增支持个呼/组呼的功能
2. 新增支持话机通过发送*/#键控制 W712 切换发送/接收状态的功能
3. 新增支持对讲机释放 PPT 按键后，W712 可以继续保持通话的功能

2.2 功能改进


1. 当设备没有获取到 IP 时，也可以被设备管理工具扫描到
2. 改进网页信息显示

2.3 新增功能描述

1. 新增支持个呼/组呼的功能

功能描述：支持话机经 W712 转发单独向某一个对讲机或某一组对讲机通话功能

设置实现：在 W712 网页【对讲设置】-【个呼联系人】/【组呼联系人】中添加希望呼叫的联系人或联系组，添加好对应联系人或联系组后，在【对讲设置】-【对讲设置】中默认联系人的位置选择该联系人，话机呼叫 W712 后，语音将转发给对应联系人

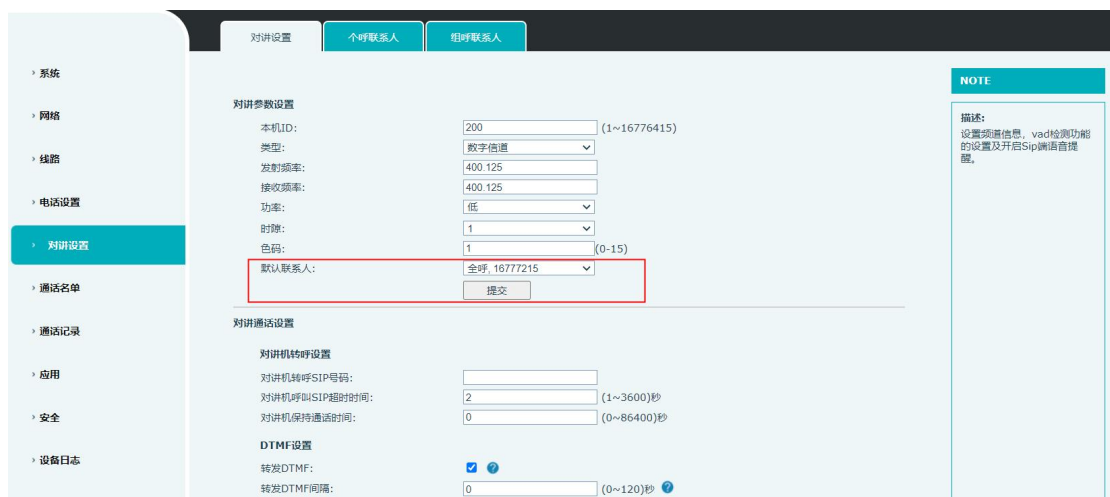

2. 新增支持话机通过发送*/#键控制 W712 切换发送/接收状态的功能

功能描述: 话机呼叫 W712 后，发送*可将话机侧语音转发至对讲机，发送#可将对讲机侧语音转发至话机

设置实现: 无需设置

3. 新增支持对讲机释放 PPT 按键后，W712 可以继续保持通话的功能

功能描述: 对讲机呼叫话机释放 PPT 后，W712 可维持当前通话不挂断，话机无需再次呼叫 W712 可直接回复对讲机语音

设置实现: 在 W712 网页【对讲设置】-【对讲设置】中设置对讲机保持通话时间为不为 0 的任意时长，对讲机释放 PTT 后，通话会继续持续设置时长后挂断

系统

网络

线路

电话设置

对讲设置

通话名单

通话记录

应用

安全

设备日志

对讲设置

个呼联系人

组呼联系人

提交

对讲通话设置

对讲机转呼设置

对讲机转呼SIP号码:

对讲机呼叫SIP超时时间:

2

(1~3600)秒

对讲机保持通话时间:

0

(0~86400)秒

DTMF设置

转发DTMF:

☒

转发DTMF间隔:

0

(0~120)秒

通话检测

启用语音活动检测:

☒

语音静默检测:

1000

(500~5000)毫秒

VAD精度:

200

(100~500)毫秒

SIP端语音最长时长:

0

(0~180)秒

语音提示

接听提示:

☒

对讲机通话提示:

☒

提交